


Ejemplo de Instalaciones

CASO 1: Switch administrables en locales,

1- Se entrega internet a router Fiweex, el cual hace la Regulación de QOS, Tiempos de conexión , y bloqueo de usuarios.

2- se asigna VLAN de clientes a un puerto específico, el cual recibirá DHCP del Router Fiweex.

3-Luego se asigna VLAN al SSID de Clientes.

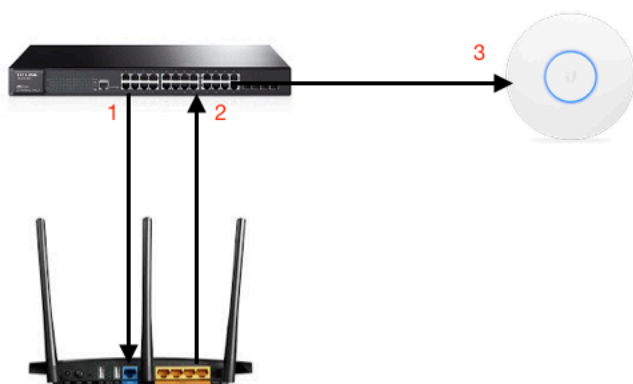

CASO 2: Switch NO administrables en locales,

1- Se entrega internet a router Fiweex, el cual hace la Regulación de QOS, Tiempos de conexión , y bloqueo de usuarios.

2- Se configuran puertos Fiweex en Modo BRIDGE y se crean VLANs destinada a clientes.

3- AP's Unifi se conectan a router Fiweex, las mismas mantienen IP que provee el Switch y reciben VLANs de clientes..

